


FICHA DE PRODUCTO Nº2

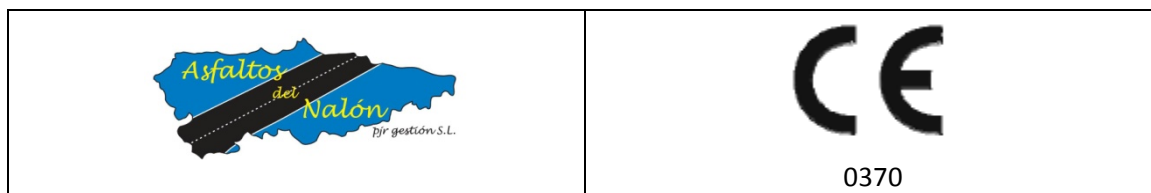

<p>PJR GESTIÓN S.L. (Asfaltos de Nalón) Polígono Industrial Riaño II, Parcelas 8-9, 33920 Riaño, Langreo, Asturias, España 0370-CPR-1725</p>
<p>EN 13108-1 Hormigón bituminoso para carreteras y otras áreas con tráfico AC 22 BIN 50/70 S (mezcla semi densa) (S20 Calizo) Mezclas bituminosas Para carreteras y otras áreas con tráfico Planta de Riaño, Langreo, Asturias</p>

Requisitos Generales y Requisitos Empíricos

REQUISITO	VALOR DECLARADO	UNIDADES	CATEGORIA	PROCEDIMIENTO
Granulometría	Tamiz (mm)	%		EN 13108-1:2006
	22	95		
	16	79		
	8	58		
	4			
	2	31		
	0.5	16		
	0.25	11		
	0.063	5		
Contenido de ligante			Bmin 4,2	EN 13108-1:2006
Contenido en huecos	Máximo		Vmax 6	EN 13108-1:2006
	mínimo		Vmin 3,5	
Sensibilidad al agua			ITSR 90	EN 13108-1:2006
Resistencia a la abrasión			NPD	EN 13108-1:2006
Resistencia a la deformación				EN 13108-1:2006
Dispositivo pequeño: Pendiente de la rodada			WTSair 0,07	EN 13108-1:2006
Dispositivo pequeño: Profundidad de rodada proporcional			PRDair 7	EN 13108-1:2006
Reacción al fuego			NPD	EN 13108-1:2006
Temperatura de la mezcla	140-180	°C		EN 13108-1:2006
Valores Marshall			NPD	EN 13108-1:2006
Estabilidad máxima				
Estabilidad mínima				
Fluencia				
Cociente				
Huecos rellenos de betún	Máximo		VFB max 77	EN 13108-1:2006
	mínimo		VFB min 65	
Huecos en los áridos minerales			VMA 14	EN 13108-1:2006